

Проводnice rolkowe


Euro slides / Роликовые направляющие

Index: PR-SP-...-... (L)[color], PR-SX-...-... (L)[color], PR-OB-...-... (L)[color]




- dostępne trzy wersje: SP – Prestige, SX – Standard, OB - Economic
three versions available: SP – Prestige, SX – Standard, OB - Economic
доступны три варианта: SP - Престиж, SX - Стандарт, OB - Эконом
- dopuszczalne obciążenie: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg
allowable load: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg
допускаемая нагрузка 35 кг: SP - 25 кг, SX и OB - 20 кг
- materiał: OB – stal + rolka POM
material: OB – steel + roll POM
материал: OB - сталь + ролик POM
- Kolor:
Color:
Цвет: 10 20 30 80


Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющих корпуса

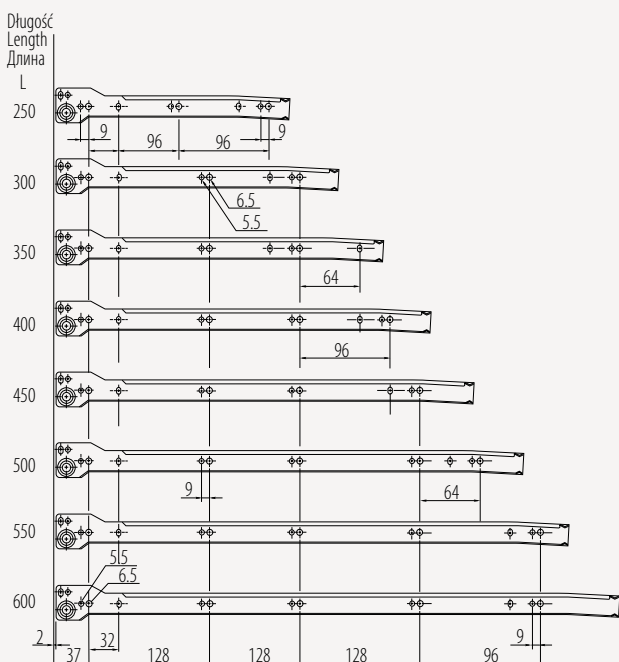


Schemat prowadnicy szuflady dla L=250 mm
Drawer slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей ящика для L=250 мм

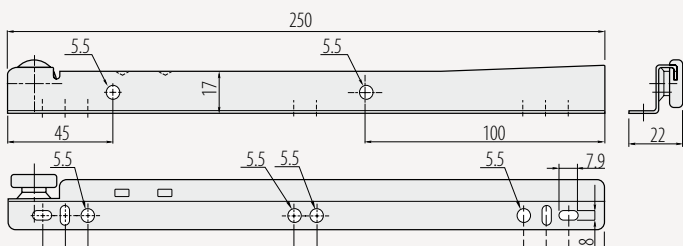


Schemat prowadnicy korpusu dla L=250 mm
Body slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей корпуса для L=250 мм

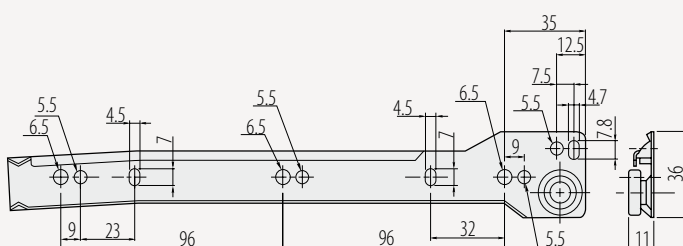

Minimalna wysokość korpusu
Minimum height of body
Минимальная высота корпуса



Głębokość wysuwu
Sliding depth
Глубина выдвижения



L	SW	DW
250	87	162
300	87	212
350	87	262
400	87	312
450	97	352
500	97	402
550	117	432
600	117	482